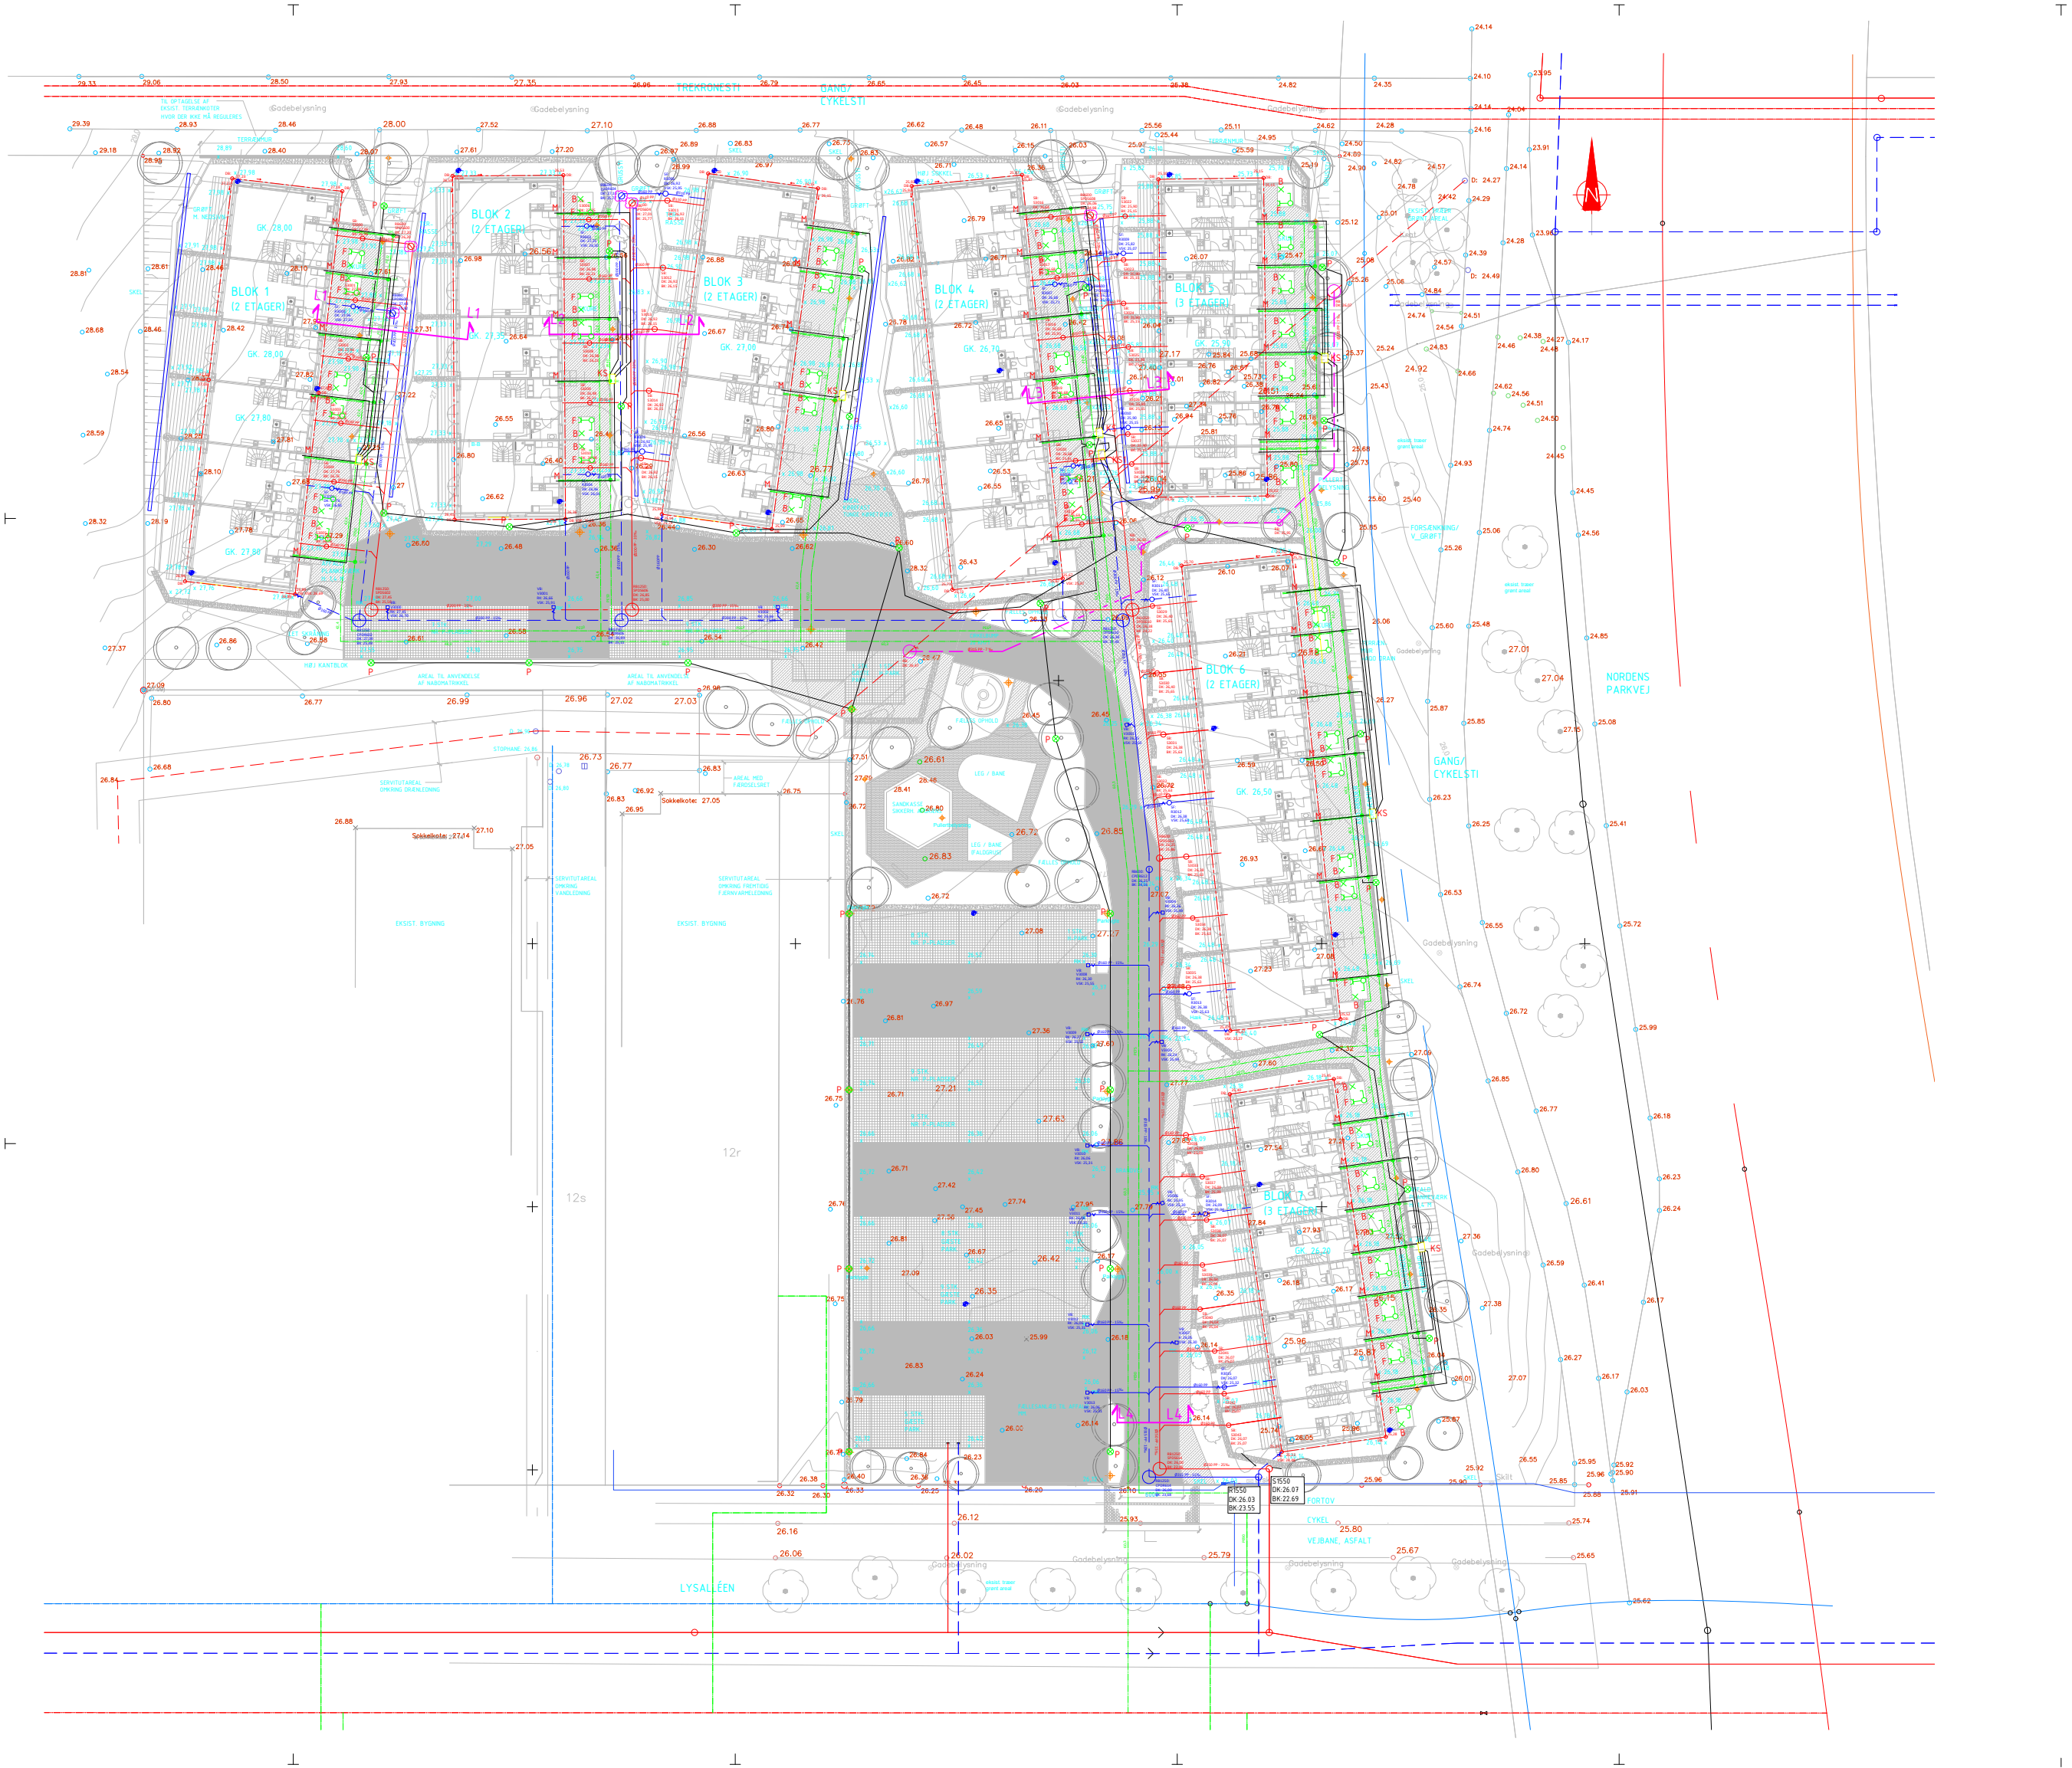

Signatur:

Signatur	Beskrivelse
	Kloak:
Ø160 PP - 20‰	Spildevandsledning med dimension og fald. Minimum 750 mm jorddækning. Afløbsrør < ø200 mm udføres som massive glatte PP-rør, trykklasse S. Afløbsrør > ø200 udføres som PP-ribbe rør, trykklasse SN 8. Ubenævnte mål er Ø110 PP.
Ø160 PP - 10‰	Regnvandsledning med dimension og fald. Minimum 750 mm jorddækning efter sandfangsbrønd. Lægges med minimum 10‰ fald.
	Trykledning spildevand (Eksist.)
5‰	Omfangsdræn Ø80 mm PVC-korrugeret med 5‰ fald.
	Eksist. drænledning.
	Omlagt drænledning.
SF:	Sandfangsbrønd for tagvand/dræn Ø315 mm med betonkegle og dæksel, 35L sandfang og vandlås. Som fabrikat Wavin eller dermed ligestillet.
	Nedløbsbrønd Ø315 mm for overfladevand, med betonkegle og støbejernsrist samt 70L sandfang og vandlås. Som fabrikat Wavin eller dermed ligestillet.
RB:	Rensebrønd Ø425 mm med betonkegle og dæksel. Som fabrikat Wavin eller dermed ligestillet.
SB:	Skelbrønd Ø425 mm som fabrikat Torben Jensen brønd med rottesikring med betonkegle og dæksel. Bemær at udløbskote er 150 mm lavere end den anførte indløbskote (BK)
	Faskine - som Plasto faskine
	Vand:
	Hovedledning i vej
	Stikledning i jord udlægges som fabrikat Wavin PE80 vandtrykrør PN6,3 SDR17
SH:	Stophane til bolig. (Stophane udleveres af RF ved henvendelse)
	Varme:
	Hovedledning.
48,3	Stikledning frem/retur (Fjernvarme i dobbeltrør), med udvendig dim. Stikledninger til boliger udføres i Alupex 20
	EL:
	10 kV kabel.
	0.4 kV kabel.
	Kabelføring til blokke.
	ANDET:
DK:	Dækselkote.
GK. 26,70	Gulvkote.
RK:	Ristkote.
VSK:	Vandspejlskote.
o 26.72	Eksist. terrænkote.
x 25,92	Fremtidig terrænkote.
M	Udvendig målerskab placeret i facade
KS	Kabelskab (leveres og opsættes af DONG Energy)
KS1	Kabelskab med måler for parkbelysning, LK FM-s incl. monteringssæt 10 16 007 106 samt levering og montering af 1 stk. HPFI-afbryder 40A/4P, 1 stk. 3P sikringselement m. 16A sikringer, 1 stk. automatsikring 10A/1P+N, 1 stk. 4P kontaktor, 1 stk. digital døgnur og montering af 230V skumringsrelæ på bagside stander.
B	Lofts-/vægarmatur Solar Light Neptun E27 EAN-nr. 57 05155 423807 med klar staldglas EAN-nr. 57 05155 421803 og forsynet med 60W glødepære monteret på loft eller væg efter nærmere aftale.
P	Parklygte Louis Poulsen Albertslund Mini Lygte ALB-MI-LY, 1x42W/830 TC-TEL HF grå El-nr. 57.47.296.622 anbragt på galvaniseret bertlet rørmast med LPH 3,0 m, nedgravet i jord med 2 sæt vingefundamenter og forsynet med sikringsindsat med 1 sikring komplet med forgreningsklemmer samt kabel herfra til lygtehoved.
	1-pol afbryder
F	230V stikkontakt med jord, stænktæt

REV: DATO: 11-09-2014 TEGN. AF: AH - KONT. AF: MA GODK. af: MA BESKRIVELSE:

Rækkehuse - Trekroner

Lysalleen 1A 4000 Roskilde
Matr. nr.: 12P Nymarken, Himmerlev

NORD

Emne: Ledningskoordineringsplan
REV A 23-09-2014: Indtegning af geotekniske boringer
REV B 11-11-2014: Tilretning af ledninger
REV C 11-12-2014: Tilretning af ledninger + dimensioner på fjernvarmeledning
REV D 30-06-2015: Tilretning af kabelskabe
REV E 01-07-2015: Tilretning af kabelskabe
REV F 11-10-2016: Indtegning af faskiner og ændring af gennemløb i rensebrønde
REV G 07-02-2017: Ændring af gennemløb i rensebrønde

PROJEKT ID: 14.121
FIL NR.:
MÅL: 1:200
TEGNING NR.: V_N_0_X_1_001

Bygherre:	Casa Nord	Sydvestvej 55, 2600 Glostrup	Tel.: (+45)70224599	Email: cb@casanord.dk
Bygherrerådgiver:	JKY Projektledelse	Århusgade 128 G, 2. Sal, 2100 Kbh. Ø.	Tel.: (+45)52396372	Email: jky@jky.dk
Arkitekt:	Krogh Arkitekter ApS	GL. Guldagervej 25, 6710 Esbjerg V	Tel.: (+45)75461038	Email: krogh@krogharkitekter.dk
Ingeniør:	Alm & Thomsen ApS	Torveporten 2, 2500 Valby	Tel.: (+45)27841545	Email: lars@almogthomsen.dk
Landskabsark.:	Thing & Brandt Landskab	Ryesgade 23, 2. Sal, 2200 Kbh. N.	Tel.: (+45)30643336	Email: kb@thing-brandt.dk